



## STARDOME - LE 261HD

Art. 10610

EAN: 4260195433090

- 1080p Analogkamera (1920x1080 Pixel)
- Steuerbar, mit 20-fach optischem Zoom
- Steuerung über das Koaxialkabel
- Wetterfest und schlagfest (IP66)
- Verkabelung über Coaxkabel (RG59)
- DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC

### STARDOME® - LE 261HD PTZ Kamera



#### Wetterfeste PTZ Kamera mit 1080p HD-Auflösung

Unser hoch auflösender LE261 Dome bietet flexiblen Rundumschutz: Mit dem verbauten 1/2.8" 8mm Exmor CMOS von Sony und 1920x1080 Pixel Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über ein Keyboard, einen PC oder einen unserer Festplattenrekorder. Eine separate Steuerleitung ist nicht mehr nötig. Auch hier sind Netzwerk- und globaler Kontrollzugriff über das Internet standard. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 500° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder in HD Qualität. Trotz dem eingebauten Motor ist die Kamera in ihren Abmessungen mit Ø170mm x 155.0mm sehr diskret. Der optische Zoom vergrößert das Bild 20-fach, so dass ihnen auch in den entferntesten Ecken nichts entgeht. Die Lichtempfindlichkeit beträgt starke 0,05 Lux. Zusätzlich ist die Überwachungskamera in einem schlagfesten, wetterfesten IP67 Gehäuse mit integrierter Heizung und Lüftung.




#### Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.



#### Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung


Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

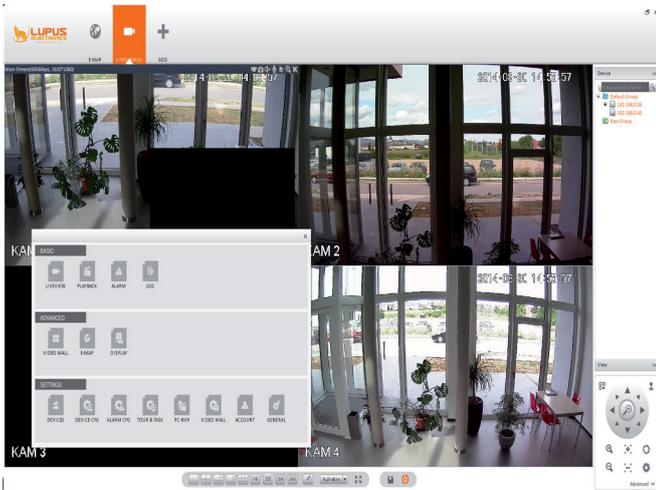

### Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...

- › Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- › Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- › Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- › Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- › Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar

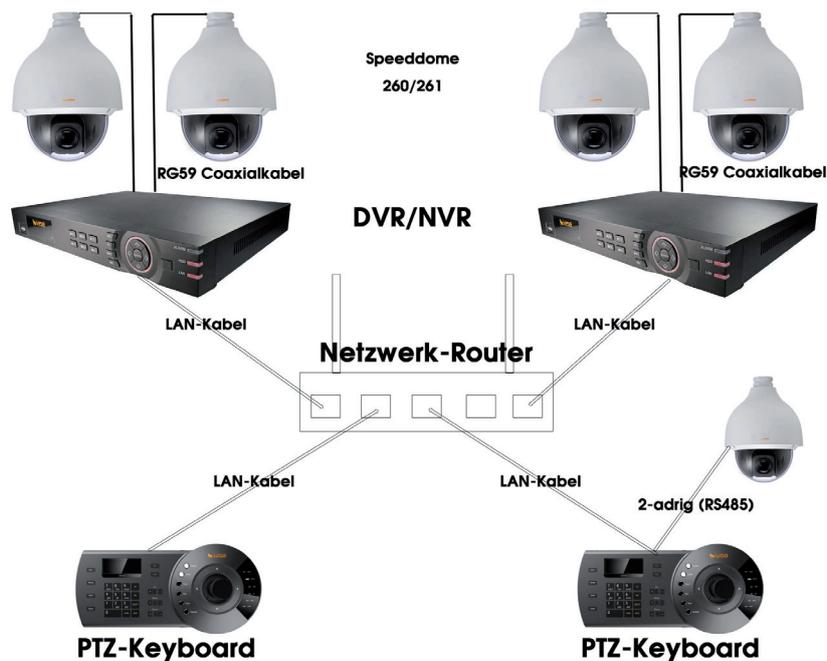

## TECHNISCHE DATEN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bildsensor                         | 1/2.8" (9,1mm) 2.4 Megapixel Sony Exmor CMOS Sensor   |
| Effektive Bildauflösung            | 1920(H) x 1080 (V)  |
| Ausgangsaufösung                   | 1920 x 1080 Pixel (FullHD 1080p)  |
| Elektronischer Verschuß            | 1/3s~1/100,000s   |
| Minimale Lichtverhältnisse         | 0.05Lux @ F1.2 (AGC AN), 0Lux IR an   |
| Digitale Bildverbesserungsmethoden | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR), ICR   |
| Scanning System                    | Progressive   |
| Video Ausgang                      | 1 Kanal BNC HD, hochauflösender Videoausgang / CVBS Standard Videoausgang (wechselbar)  |
| Videobildrate                      | 25/30/50/60 FPS @ 720p, 25/30 FPS @ 1080p   |
| Alarmanschlüsse                    | 2 x Alarmein- und 1 x Alarmausgang  |
| Audioanschlüsse                    | 1 x Audioeingang  |
| Interfaceanschluss                 | 1 x RS485   |
| Steuerungsgeschwindigkeiten        | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180°, Manuell: Pan: 0.1° ~350° /s; Tilt: 0.1° ~250° /s, Preset: Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s |
| PTZ Modi                           | 5 Pattern, 8 Touren, 5 Auto Scanen, Auto Pan  |
| Aktion beim Start                  | Stellt automatisch letzte Position und letzten Linsenstatus wieder her  |
| Stromversorgung                    | AC24V/1.5A (+10%)   |
| Stromverbrauch                     | Max. 10W, 19W (Heizung ein)   |
| Betriebsumgebung                   | -40°C bis +60°C   |
| Übermittlungsreichweite            | ca. 300 Meter via RG59 Koaxialkabel   |
| Schutzklasse                       | IP67  |
| Maße                               | Ø186.0(mm) x 253(mm)  |
| Gewicht                            | 2.5kg   |
| <b>Kamerafunktionen:</b>           |   |
| Max. Nachtsichtreichweite          | keine, nur mit externen IR  |
| Tag-/Nachtfunktion                 | Automatischer IR Cut Filter   |
| Rauschreduzierung                  | 2D und 3D   |
| Weißabgleich                       | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual  |
| Privatzonenmaskierung              | Ja, 24 Bereiche   |
| Digitaler Zoom                     | Ja, 16-fach   |
| <b>Objektiv:</b>                   |   |
| Brennweite                         | 4.7mm bis 94.0mm (20-fach optisch)  |
| Blickwinkel                        | 54.1° bis 3.2° (horizontal)   |
| Minimaler Schärfenbereich          | 100mm bis 1000mm  |
| <b>Lieferumfang:</b>               |   |
| 24V Netzteil im Lieferumfang       | Benutzerhandbuch  |
| Schraubenset mit Dübeln            | Wandhalterung   |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

