

## LUPUSCAM - LE 105HD

Art. 13155

EAN: 4260195433250

- 720p HDTV Überwachungskamera (1280x720 Pixel)
- Extrem klein: 3x3x1.5cm mit Stecknadelobjektiv
- Robustes Gehäuse
- Verkabelung über Coaxkabel (RG59) bis zu 500m
- 2V Netzteil nicht inklusive



### LUPUS HDTV - LE 105HD Pinholekamera



#### Minikamera mit 720P HD-Auflösung

Es gibt Sicherheitskonzepte, die den Einsatz hochprofessioneller aber gleichzeitig auch besonders diskreter Videoüberwachungsanlagen bedürfen. Hier kommt unsere neue 3x3cm große LE 105HD zum Einsatz und spielt, wenn z.B. verbaut in modernen Zutrittskontrollsystemen, mit Ihren winzigen Ausmaßen und scharfen HD Bildern in 720p ihre Stärken voll aus.

#### Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.



#### Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

## TECHNISCHE DATEN:

Bildsensor	1/2.9" (9.1mm) 1.0 Megapixel CMOS Sensor
Effektive Bildauflösung	1280(H) x 720 (V)
Ausgangsauflösung	1280 x 720 Pixel (HD)
Elektronischer Verschluss	1/50s~1/100,000s
Minimale Lichtverhältnisse	0.05 Lux @ F2.8 (AGC AN)
Digitale Bildverbesserungsmethoden	DWDR, AWB, 2D/3D, OSD
Synchronisation	Intern
Video Ausgang	1 Kanal BNC HD, hochauflösender Videoausgang
Videobildrate	25/30 FPS @ 720p
Alarmanschlüsse	-
Audioanschlüsse	-
Stromversorgung	DC12V (+-10%) (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Stromverbrauch	Max. 1.5W
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Übermittlungsreichweite	ca. 500 Meter via RG59 Koaxialkabel
Schutzklasse	-
Maße	30.mm x 30mm x 15.9mm
Gewicht	0.05kg

### Kamerafunktionen:


Max. Nachtsichtreichweite	-
Tag-/Nachtfunktion	Automatischer IR Cut Filter
Rauschreduzierung	2D und 3D
OSD Menü	Ja

### Objektiv:

Brennweite	3.6mm (Nadelöhrobjektiv)
Blickwinkel	79,7° (horizontal)
Linsentyp	fix

## LIEFERUMFANG:

IE105 Mini Kamera	Benutzerhandbuch
-------------------	------------------

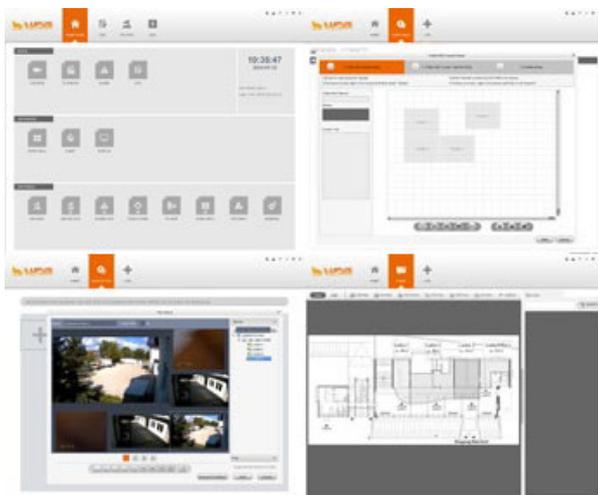

### Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...

- › Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- › Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- › Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- › Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- › Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar